

Toiletten-Anhänger

*Qualität
zum fairen Preis*

93.000
 der Beweis

WC



WC 6.1



**Kompakte Sauberkeit
und Hygiene
an jedem Ort!**


Wir sind zertifiziert nach
**DIN EN
 ISO 9001**

- Eine Servicebox ist an der Vorderseite eingebaut. Hier befinden sich Halterungen für Schläuche und Elektrokabel. Dort werden auch die Verbrauchsmaterialien und die Putzmittel aufbewahrt. Alle Türen sind abschließbar.
- Auch die Wasser- und Abwasseranschlüsse sind abschließbar. Ein bewegliches Abwasserrohr und eine Abdeckhaube für Straßeneinläufe, sowie 25m Wasserschlauch und 25m Elektrokabel gehören zum kompletten Lieferumfang.
- Mit 4 Stück abklappbaren Kurbelstützen wird der Anhänger auch in unebenem Gelände schnell waagrecht aufgestellt.




- Die Innenräume sind hell und freundlich. Ausstellbare Dachluken sorgen für Helligkeit und optimale Raumentlüftung.
- Außen- und Innenbeleuchtung nach IP 65 für Feuchträume. Der Schalter und der Sicherungskasten befindet sich für Unbefugte nicht erreichbar in der Servicebox.
- Fahrgestell mit Niederquerschnittreifen. Mit 2 Trittstufen ist der Anhänger auch für ältere Menschen und Kinder leicht begehbar. Die Stufen können mit verstellbaren Stützen auch auf unebenem Boden abgestützt werden. Während der Fahrt werden die Stufen in den Anhänger hochgeklappt.

Raumeinteilung WC-Anhänger 4 m

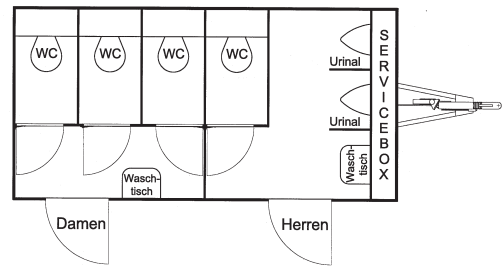

Raumeinteilung WC-Anhänger 5 m

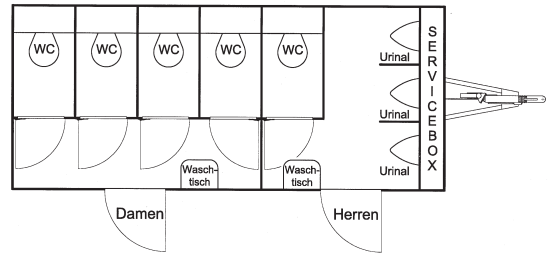

- Geräumige, nur von innen abschließbare Kabinen mit Drehrosette mit Besetztzeichen, mit Tiefspülstandklosetts und Wasserspülkästen mit Spartaste. Anzahl je nach Anhängerlänge.
- Ein Kleiderhaken, eine WC-Bürste mit Wandhalterung, ein Toilettenpapierspender für drei handelsübliche Rollen mit Sichtfenster für Füllstandskontrolle und ein kippbarer Wandaschenbecher aus Edelstahl gehören in jede Kabine.
- Hygiene läßt sich nur durchsetzen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Bei den Damen werden deshalb in jede Kabine ein Abfallbehälter mit Verschlussklappe eingebaut.
- Die Urinale sind aus Porzellan und mit einstellbaren Druckspülern ausgerüstet. Anzahl der Urinale je nach Anhängerlänge.

- Im Vorraum Damen- und Herrenabteil befindet sich je ein Porzellanwaschbecken mit Röhrensifon, einem Wasserhahn für Kaltwasser und einem Spiegel. Für die gute Waschraumhygiene wurde ein Seifencremespender und ein Falthandtuchspender montiert. Der Abfallkorb wurde aufgehängt, so daß er sich während der Fahrt nicht selbständig macht und beim Putzen nicht hindert.
- Alle Spender sind abschließbar und so gegen Mißbrauch gesichert.
- Boden mit Multiplexplatte, darauf ein strapazierfähiger Industriebodenbelag aus PVC, an den Stößen verschweißt und wasserdicht eingebaut. Einfache hygienische Reinigung ist möglich.
- Seitenwände und Dach aus wasserfest verleimten Multiplexplatten 17mm dick und weiß GFK-beschichtet.

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kastinnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigengewicht*	Nutzlast
WC 2702/4	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	4460 x 2200 x 2250	5820 x 2360 x 2900	1900 kg**	1770 kg	130 kg
WC 2702/5	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	5220 x 2200 x 2250	6580 x 2360 x 2900	2100 kg**	1970 kg	130 kg

*Es handelt sich um ca. Werte bei Serienausrüstung.

** Standgewicht 5200 kg



D-74547 Untermünkheim-Brachbach
 Telefon (07944) 63-0 Verkauf 63-14
 Telefax (07944) 63-30
 e-mail: info@barthou.de
 www.barthou.de

©003/05.07

Ihr Berater und Fachhändler:

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Die im Prospekt aufgeführten Maße über alles sind unverbindlich, ebenso Eigengewicht und Nutzlast. Das Eigengewicht ist der mittlere Wert neu gefertigter Anhänger. Es verändert sich durch die Benutzung und den Anbau von Zubehörteilen. Auch Multiplexplatten und Stahlteile sind je nach Beschaffenheit und Umwelteinflüsse unterschiedlich schwer und beeinflussen das Eigengewicht des Anhängers, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.