

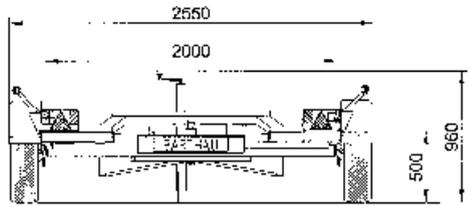


Super-Serienausrüstung!

Fahrkomfort und Straßenlage der Spitzenklasse!
- Tief, Breit, Stabil - bei 4,50 m Ladefläche!

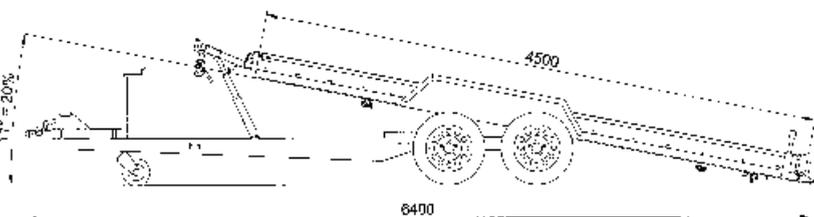

Jahrzehntelange Erfahrung garantieren durchdachte und ausgereifte Details!

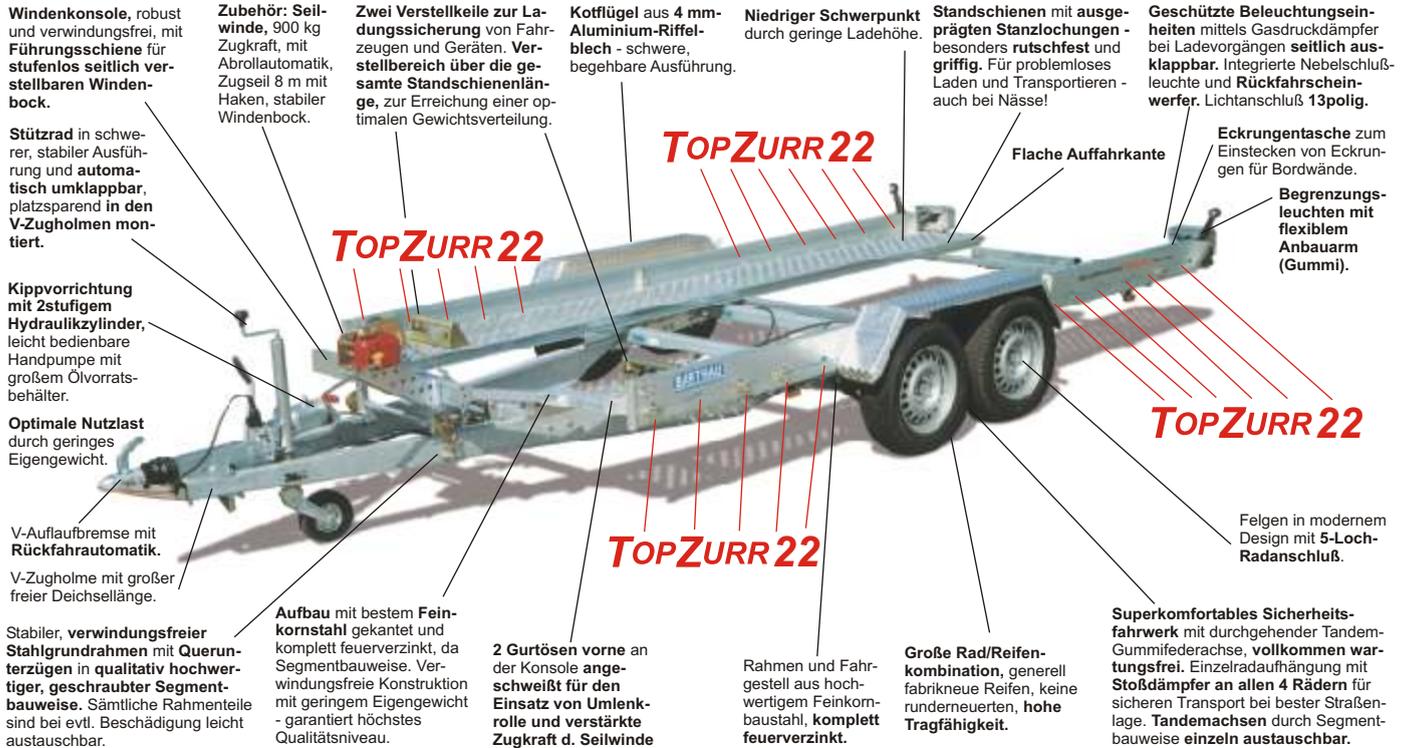

Zentralverriegelung zur Sicherung der Kippeinrichtung, wird nur auf rechter Seite bedient. Stützrad schwer, automatisch umklappbar. Zweistufiger Teleskopzylinder. Zubehör: Seilwinde.



Verstellkeile zur Ladungssicherung, über die gesamte Anhängerlänge verstellbar. Gurtösen, am Rahmen angeschweißt. Zurrösen beweglich und verstellbar je nach Länge des Fahrzeug über die gesamte Anhängerlänge.



Beleuchtung bei Ladevorgängen ausklappbar. Flache Auffahrkante. Griffige Stanzlöcher, besonders rutschfest! Begrenzungsleuchten mit flexiblem Anbauarm. Zurrösen beweglich und verstellbar.

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Maße Ladefläche (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
AS 2702 ¹	hydraulisch ankippbar	15 Zoll/5	4500 x 2000 x 140	6400 x 2550 x 960	2700 kg	698 kg	2002 kg
AS 3502 ²	hydraulisch ankippbar	185R14C/5	4500 x 2000 x 140	6400 x 2550 x 960	3500 kg	798 kg	2702 kg

¹ Diese Typen ohne Mehrpreis auf 2500 kg oder 2000 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

² Diese Typen ohne Mehrpreis auf 3000 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

Optimale Verzerrung bei jeder
Fahrzeuglänge durch

TOPZURR 22



Unser Typ AS hat an beiden Fahrzeuglängsseiten im Rahmen Öffnungen für Zurrösen. Die Zurrösen werden von innen durch das Profil gesteckt und von außen mit einem Bolzen mit Federsicherung arretiert. Sie sind beweglich gelagert.

Fahrzeuge jeder Länge und Breite lassen sich mit unserem neuen Zurrsystem genau an der richtigen Stelle verzurren. Zurrösen und Zurrprofil sind auf 800daN (kg) geprüft.

Es dürfen nur geprüfte Zurrgurte mit dem GS-Zeichen und einer Zugkraft von mind. 800daN in direktem Zug verwendet werden.

Nach DIN 75410-1 sind je nach Länge des Fahrzeuges eine ausreichende Anzahl von Zurrpunkten vorgeschrieben. **Wir liefern serienmäßig 6 Zurrösen mit.** Jeder Anhänger hat insgesamt 22 Zurrpunkte. Es können als Zubehör noch weitere Zurrösen nachbestellt werden.



AS 2702 überzeugt durch große freie Deichsellänge und extrem flachen Auffahrwinkel. **Zubehör:** Seilwinde 900kg Zugkraft mit Windenbock an Windenkonsole stufenlos seitlich verschiebbar. Das Seil läßt sich abziehen, kein Rückwärtskurbeln.

...vielseitige Zusatzausrüstungen:

- **Seilwinde**, 900 kg Zugkraft, mit Abrollautomatik, Zugseil 8 m mit Haken, stabiler Windenbock, über die gesamte Breite der Windenschiene stufenlos verstellbar.
- **Elektro-Seilwinde**, 1000 kg oder 1500 kg Zugkraft, Anschluß 12 oder 24 Volt, mit Zugseil, Haken und Fernbedienungskabel, Windenbock über die gesamte Breite stufenlos verstellbar, UVV-geprüft.
- **Umlenkrolle und verdoppelte Seillänge** für doppelte Zugkraft. Auf Wunsch für Seilwinde (900 kg) oder Elektro-Seilwinde lieferbar.
- **Verladekran**, in der Breite stufenlos verstellbar, mit zweiter Seilwinde und Auffangwanne (nur zusammen mit Seilwinde).
- **PE-Staubbox**, 510 x 220 x 215 mm, schwarz, abschließbar, gut zugänglich vorne rechts am Aufbau montiert.
- **Ersatzrad mit Halterung**
- **Sicherheits-Anhängekupplung AKS** (auf die Kupplungskugel wirkende Beläge verhindern das Entstehen von Pendelbewegungen). Für Anhänger bis 3000 kg Gesamtgewicht.
- **Verstellkeil**, zusätzlich, zur Ladungssicherung hinten.
- **Zurrgurt**, $F_{zul.}$ 1500 daN (3000 daN), mit 3-Punktbefestigung (3 Haken), für Verzerrung hinten und vorne geeignet.
- **Radsicherungsgurt** (siehe Abbildung).
- **Zwischenboden, 3teilig**, aus Aluminium-Riffelblech.
- **Bordwände**, 4teilig, 400 mm hoch, 4seitig rundum werkzeuglos ansteckbar, Eckrungen gesteckt/abnehmbar. Mit Winkelhebelverschlüssen arretierbar, garantiert geräuschfreier Transport. Mit Abschlußblech vorne und hinten, dadurch geschlossene Bodenfläche (z.B. zum Transport von losem Material).
- **Diebstahlsicherungen**